

Utcabútorok és fémszerkezetek Ócsa városában

Költségajánlat nyolc tételre – utcabútorok, buszmegálló,
kerékpártároló, tároló, hangárajtó és nagykapu

Megrendelő

Ócsa Város Önkormányzata

Icsó László Csaba alpolgármester úr részére
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Kelt

Ócsa, 2026. 08. 06.

Hivatkozás: 2026. 07. 13-i ajánlatkérés
Ajánlati kötöttség: 30 naptári nap

CÍMZETT**KELT**

Ócsa Város Önkormányzata
Icsó László Csaba alpolgármester úr részére
2364 Ócsa
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Ócsa, 2026. 08. 06.

Tárgy: Utcabútorok, buszmegálló, kerékpártároló, tároló, hangárajtó és nagykapu gyártása és helyszíni telepítése – költségajánlat

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Köszönjük megkeresésüket és a személyes egyeztetés során nyújtott segítségüket. A 2026. július 13-án kelt ajánlatkérésükben felsorolt nyolc tételre az alábbiakban adjuk meg műszaki tartalmunkat és költségajánlatunkat.

Ajánlatunk összeállításánál arra törekedtünk, hogy a most kért elemek illeszkedjenek az Ócsán már megvalósult munkáinkhoz: azonos anyagválasztással, felületkezeléssel és szerkezeti logikával dolgoztunk. Az utcabútorok ülő- és asztallapjai – egyeztetésünknek megfelelően – WPC (fa-műanyag kompozit) elemekből készülnek: ez az anyag nem szálkásodik, nem repedezik, nem igényel évenkénti festést vagy lazúrozást, és közterületen lényegesen hosszabb élettartamú a hagyományos faburkolatnál.

Négy tétel esetében változatlan áron erősítjük meg korábbi ajánlatunkat: a kerékpártárolót (2025. november), a buszmegállót (2026. március), az Egressy Gábor Szabadidőközpont tárolóját (2026. április), valamint a szabadidőpark nagykapuját (2026. július 24.).

Az árakat **külön táblázatokban** adjuk meg, hogy pontosan látható legyen, mi mibe kerül: a legyártott termék ára, a helyszíni telepítés, valamint a föld- és betonmunka. Mindhárom munkarészt mi végezhetjük el, így a kivitelezés egy kézben maradhat.

1. Termékek

A legyártott, felületkezelte és burkolt termék nettó ára, telepítés nélkül. A 4, illetve 10 db-os egységárak a sorozatgyártás hatását tartalmazzák: a gyártási díj csökkenését, valamint a WPC burkolatnál a jobb szálkihasználást is. Az **egyedi** jelölésű tételekből ajánlatkérésük szerint egyetlen építmény szükséges – a hangárajtónál pedig a három kapu, amelynek egységára már eleve az egy ütemben történő gyártással számol –, ezért ott a mennyiségi ár nem értelmezhető. Nagyobb darabszám esetén természetesen ezekre is készséggel adunk mennyiségi kedvezményt.

Megnevezés	Nettó egységár	4 db esetén	10 db esetén
1. Háttámlás pad – háromszemélyes	177 466	159 830	147 060
2. Piknik asztal paddal – hatszemélyes	369 776	336 640	310 960
3. Fedett piknik asztal paddal – hatszemélyes	705 006	651 370	608 590
4. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz A 2025. novemberi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.	525 157	496 057	496 057
5. Buszmegálló	1 491 789	1 415 150	1 351 290
6. Tároló – Egressy Gábor Szabadidőközpont A 2026. áprilisi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.	1 650 240	egyedi	egyedi
7. Hangárajtók – Damjanich u. 6., 3 db	3 086 305	egyedi	egyedi
8. Nagykapu – szabadidőpark A 2026. július 24-én megküldött költségbecslésünk megerősítése, változatlan áron és műszaki tartalommal.	821 301	egyedi	egyedi

2. Szállítás és helyszíni telepítés

Kiszállítás, állítás, rögzítés, javító festés. Több darab egyidejű megrendelésekor a felvonulás egyszer merül fel, ezért oszlik meg a darabonkénti ár.

Megnevezés	Nettó / db	4 db esetén	10 db esetén
1. Háttámlás pad – háromszemélyes	29 800	18 330	16 030
2. Piknik asztal paddal – hatszemélyes	48 550	34 830	32 080
3. Fedett piknik asztal paddal – hatszemélyes	191 550	164 100	158 610
4. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz	103 800	86 700	83 280
5. Buszmegálló	63 970	46 870	43 450
6. Tároló – Egressy Gábor Szabadidőközpont	a termékárban		
7. Hangárajtók – Damjanich u. 6., 3 db	853 252	egyedi	egyedi
8. Nagykapu – szabadidőpark	455 280	egyedi	egyedi

3. Föld- és betonmunka

Kitűzés, földkiemelés, tömörített kavicságy, alaptestek betonozása, tereprendezés – ugyanazzal a felvonulási logikával.

Megnevezés	Nettó / db	4 db esetén	10 db esetén
1. Háttámlás pad – háromszemélyes	79 368	66 770	64 250
2. Piknik asztal paddal – hatszemélyes	103 824	91 220	88 700
3. Fedett piknik asztal paddal – hatszemélyes	212 333	194 110	190 460
4. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz	meglévő burkolatra		
5. Buszmegálló	227 244	210 140	206 720
6. Tároló – Egressy Gábor Szabadidőközpont	nem szükséges		
7. Hangárajtók – Damjanich u. 6., 3 db	nem szükséges		
8. Nagykapu – szabadidőpark	nem szükséges		

4. Teljes ár tételenként

A fenti három munkarész együtt: legyártott termék, szállítás és helyszíni telepítés, valamint föld- és betonmunka – darabonkénti nettó ár.


Megnevezés	1 db	4 db esetén	10 db esetén
1. Háttámlás pad – háromszemélyes	286 634	244 930	227 340
2. Piknik asztal paddal – hatszemélyes	522 150	462 690	431 740
3. Fedett piknik asztal paddal – hatszemélyes	1 108 889	1 009 580	957 660
4. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz	628 957	582 757	579 337
5. Buszmegálló	1 783 003	1 672 160	1 601 460
6. Tároló – Egressy Gábor Szabadidőközpont	1 650 240	egyedi	egyedi
7. Hangárajtók – Damjanich u. 6., 3 db	3 939 557	egyedi	egyedi
8. Nagykapu – szabadidőpark	1 276 581	egyedi	egyedi

Az árak forintban, áfa nélkül értendők.

1. TÉTEL

Háttámlás pad – háromszemélyes

1800 × 600 mm · ülésmagasság 450 mm · háttámlamagasság 780 mm

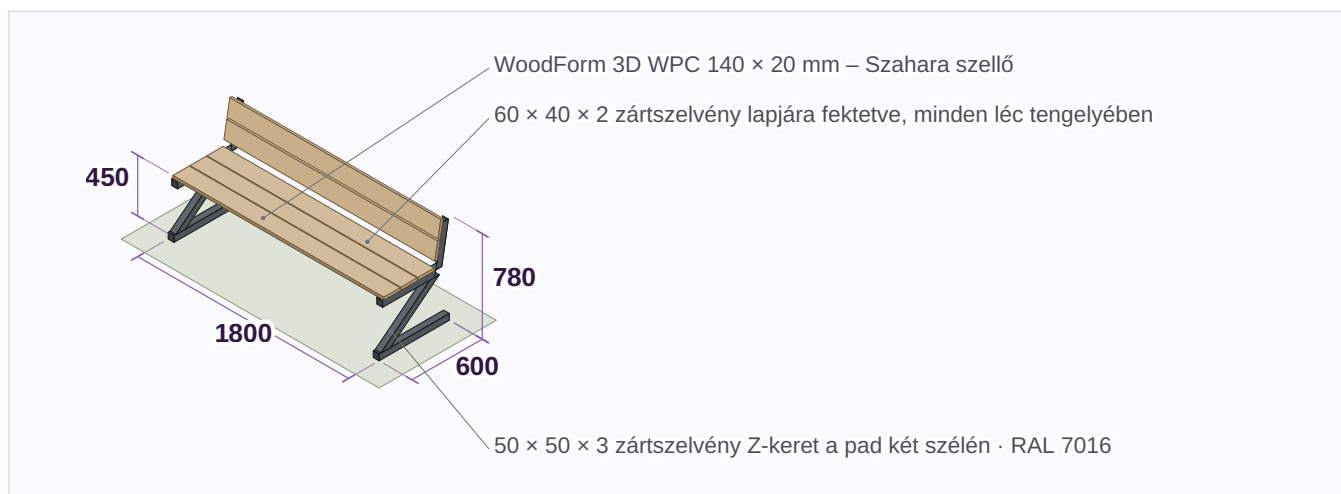

Zártszelvényes acélvázra épülő, háttámlás közterületi pad három személy részére. A két szélső, Z alakú keret 50×50×3 mm-es zártszelvényből, hegesztett kötéssel készül, a látszó varratok csiszolva. Az ülőlapokat és a háttámlát lécenként egy-egy, lapjára fektetett 60×40×2 mm-es zártszelvény támasztja alá teljes hosszban, így a burkolat sehol nem terhelődik hajlításra. A WPC lécek rögzítése alulról, a zártszelvény belsejéből történik: a felületen csavarfej nem látszik, és nincs mibe beleakadni. A furatok hőátadási játékkal készülnek, a középső furat a rögzített pont. Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a burkolat WoodForm 3D WPC lécből (140×20 mm, Szahara szellő) készül, színazonos végzáró elemekkel.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Acélváz gyártása – két szélső Z-keret 50×50×3 zártszelvényből, öt darab 60×40×2 lécalátámasztással, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 42,6 kg	21 092	87 800	108 892
Felületkezelés – teljes revétlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit színben 2,49 m²	8 014	8 725	16 739
WPC ülőlap és háttámla – WoodForm 3D 140×20 mm, öt szál, színazonos végzáró elemekkel, rejtett, alulról behajtott rozsdamentes rögzítéssel 9 fm	26 710	25 125	51 835
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	55 816	121 650	177 466

SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

Szállítás és helyszíni telepítés – utólag fűrt talpcsavarokkal 1 klt	0	29 800	29 800
---	---	--------	--------

FÖLD- ÉS BETONMUNKA


Sávalapok a keretek fekvő talpai alatt – 2 db 700 × 300 × 400 mm, 150 mm tömörített zúzottkő ágyazaton, önálló kiszállással: kitűzés, mérethelyes kézi földkiemelés – a földárok egyben a zsálat is –, ágyazatkészítés, betonozás C20/25 zsákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása 2 db	24 943	54 425	79 368
--	--------	--------	--------

Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	80 759	205 875	286 634
--	---------------	----------------	----------------

2. TÉTEL

Piknik asztal paddal – hatszemélyes

1800 × 1850 mm · 2 × 3 személy részére · asztalmazasság 751 mm · ülésamazasság 450 mm

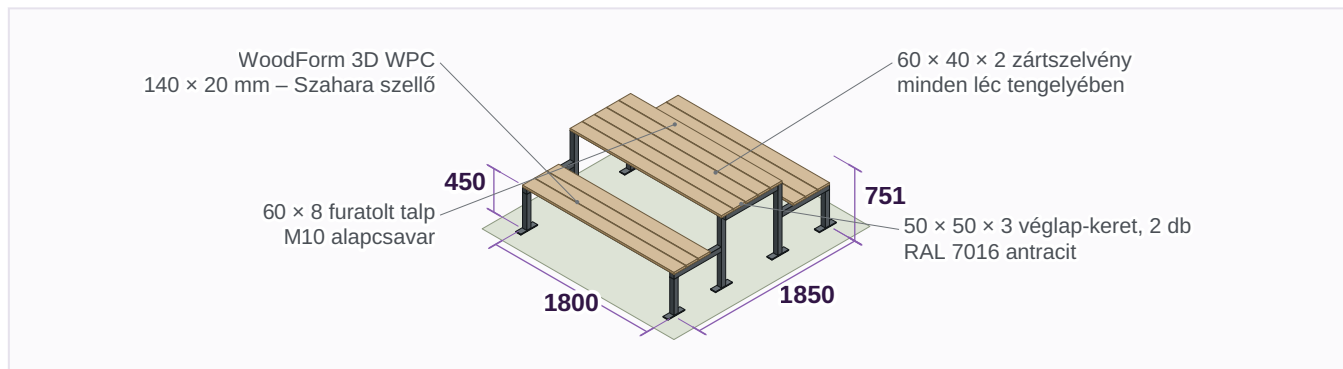


Egybeépített piknik asztal két paddal, összesen hat személy (2 × 3 fő) részére. A szerkezetet a két végén egy-egy, 50×50×3 mm-es zártszelvényből hegesztett keret adja: ezek a keretek a szélső WPC elemek síkjában állnak. Az asztallap öt, mindkét pad három WPC elemből áll, és minden egyes lécet a saját tengelyében futó, lapjára fektetett 60×40×2 mm-es zártszelvény támaszt alá teljes hosszban. A WPC elemek rögzítése alulról, a zártszelvény belsejéből történik: a felületen csavarfej nem látszik. A lábak alján keresztirányban futó, előre furatolt 60×8 mm-es laposacél talp fut, talpalként két furattal – utólag fűrt M10-es alapcsavarral rögzítjük. Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a burkolat WoodForm 3D WPC lécből (140×20 mm, Szahara szellő) készül, színazonos végzárókkal.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Acélváz gyártása – két véglap-keret 50×50×3 zártszelvényből asztallábbal és padoszloppal, tizenegy darab 60×40×2 lécalátámasztással, nyolc darab furatolt talplemezzel, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 95,4 kg	47 286	176 775	224 061
Felületkezelés – teljes revétlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit színben 5,53 m ²	17 779	19 355	37 134
WPC asztallap és két ülőlap – WoodForm 3D 140×20 mm, tizenegy szál (5 + 3 + 3), színazonos végzáró elemekkel, rejtett, alulról behajtott rozsdamentes rögzítéssel 19,8 fm	53 906	54 675	108 581
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	118 971	250 805	369 776
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Szállítás és helyszíni telepítés – 12 db utólag fűrt M10-es alapcsavarral, nyolc talplemezen 1 klt	0	48 550	48 550
FÖLD- ÉS BETONMUNKA			
Pontalapok – 4 db 350 × 350 × 450 mm, 150 mm tömörített zúzottkő ágyazaton, önálló kiszállással: kitűzés, mérhető kézi földkiemelés – a földgödör egyben a zsaluzat is –, ágyazatkészítés, betonozás C20/25 zsákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása 4 db	31 924	71 900	103 824
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	150 895	371 255	522 150

3. TÉTEL

Fedett piknik asztal paddal – hatszemélyes

asztal 1800 × 1850 mm · fedés 2700 × 2700 mm · szabad belmagasság 2200 mm az ereszdoldalon

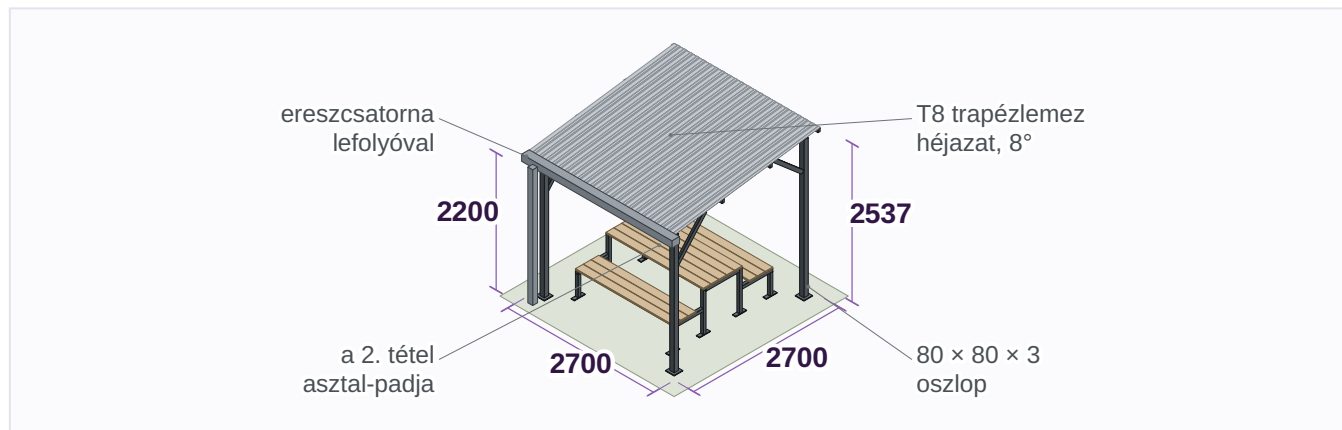

A 2. tétel asztal-padjának fedett változata: a bútor fölé önálló, négy oszlopon álló acélszerkezetű tető kerül. A fedés 2700 × 2700 mm, egy irányba lejtő, 8°-os tetősíkkal és T8 trapézlemez héjazattal; az alacsonyabb ereszen függőereszcsatorna vezeti el a vizet. A fedés minden irányban több mint 400 mm-rel nagyobb a bútornál, így ferdén érkező eső esetén is véd. A tetőváz 80×80×3 oszlopokból, 80×40×3 főtartókból és élére állított 60×40×2 szelemenekből épül, 60×40×2 könyökmerevítővel, 160×160×8 talplemezekkel.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Acélszerkezet gyártása – asztal-pad és tetőváz talplemezekkel, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel; a tető két, előre kihegesztett portálkeretként készül 238,6 kg	116 529	309 800	426 329
Felületkezelés – teljes revéltlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit színben 12,85 m ²	41 313	44 975	86 288
T8 trapézlemez tetőhéjazat RAL 7016 antracit színben – 3 tábla 1170 mm hasznos szélességgel, méretre szabva 9,65 m ²	48 858	8 500	57 358
Színazonos (Anthra) függőereszcsatorna az alacsony ereszen – 4 fm ereszsál, véglemezek, vízüst, 3 fm lefolyócső, könyökök, csatornatartók és talpas csőbilincsek 2,7 fm	22 700	3 750	26 450
WPC asztallap és két ülőlap – WoodForm 3D 140×20 mm, tizenegy szál, rejtett rögzítéssel 19,8 fm	53 906	54 675	108 581
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	283 306	421 700	705 006

A táblázat a következő oldalon folytatódik →




Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
3. TÉTEL – FEDETT PIKNIK ASZTAL PADDAL – HATSZEMÉLYES · FOLYTATÁS			
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Szállítás és helyszíni szerelés két kiszállással – a két portálkeret beemelése és rögzítése, szelemenek, T8 héjazat, ereszcsonna, javító festés 1 klt	7 392	184 158	191 550
FÖLD- ÉS BETONMUNKA			
Tetőoszlop-alapok – 4 db Ø300 talajfúrás 900 mm mélyen, a fagyhatár alá; alul 100 mm zúzottkő ágyazat, a furat felső 250 mm-e 400 × 400 mm-re bővítve; betonozás C20/25 zsákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása 4 db	43 216	82 825	126 041
Bútor-pontalapok – 4 db 350 × 350 × 450 mm, 150 mm tömörített zúzottkő ágyazaton, mérethelyes kézi földkiemeléssel; a két munkarész egy felvonulással készül 4 db	30 192	56 100	86 292
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	364 106	744 783	1 108 889

4. TÉTEL

Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

2500 × 3000 mm fedés · konzolos, kétkeretes acélszerkezet · 10 db kerékpár befogadására

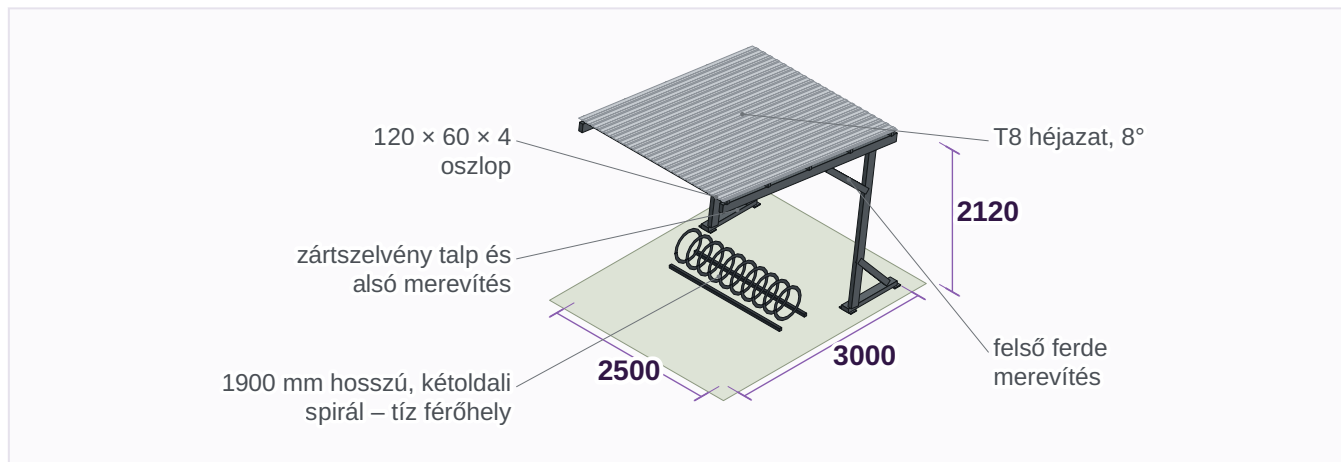

A 2025. novemberi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.


Konzolos kialakítású, fedett kerékpártároló: a tetőt a két végén egy-egy, hátrahúzott oszlopú keret tartja. Az oszlop a tetőgerendára merőlegesen áll, fent ferde merevítés támasztja meg a konzolos tetőrészt, lent fekvő zártszelvény talp és alsó ferde merevítés adja a befogást. Így a tároló eleje és mindkét hosszoldala teljesen szabad, a kerékpárok akadálytalanul betolhatók. A fedés 2500 × 3000 mm, egy irányba lejtő tetősíkkal és T8 trapézlemez héjazattal. A kerékpárokat gyári, kétoldali beállítású, tíz férőhelyes spirál kerékpártartó fogadja – az 1900 mm hosszú spirál a fedés szélessége mentén, a 3000 mm-es mélység közepén fekszik, így a kerékpárok mindkét oldalról beállnak, és egyik sem lóg ki a tető alól. A spirált az előkészített szilárd burkolathoz rögzítjük. Az acélszerkezet talplemezes kialakítású, utólag fűrt alapcsavarokkal rögzítjük – pontalapozásra nincs szükség. Ajánlatunk azzal számol, hogy a telepítés helyén a szilárd burkolat már elkészült; ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál kerékpártartó rögzítési síkja, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínre – ahol a teljes alapterületet lefedő lemezalap szükséges – külön ajánlatot adunk.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
2,5 × 3 m alapterületet lefedő, fedett acél tartószerkezet gyártása hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 220 kg	130 680	117 700	248 380
Acél tartószerkezet festése két rétegben, RAL 7016 antracit színben 11 m ²	21 600	57 600	79 200
Kerékpártároló spirál beszerzése, tíz kerékpár befogadására 1 klt	140 732	0	140 732
T8 trapézlemez tetőhéjazat, RAL 7016 antracit színben 7,8 m ²	32 844	24 001	56 845
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	325 856	199 301	525 157
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Gyártóműhelyben előre összeállított kerékpártároló Ócsára szállítása, előre kijelölt helyre történő telepítése, a spirál kerékpártartó rögzítésével 1 klt	0	103 800	103 800
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel	325 856	303 101	628 957

5. TÉTEL

Buszmegálló

3500 × 2000 mm · egyedi acél tartószerkezet · polikarbonát oldalfalakkal

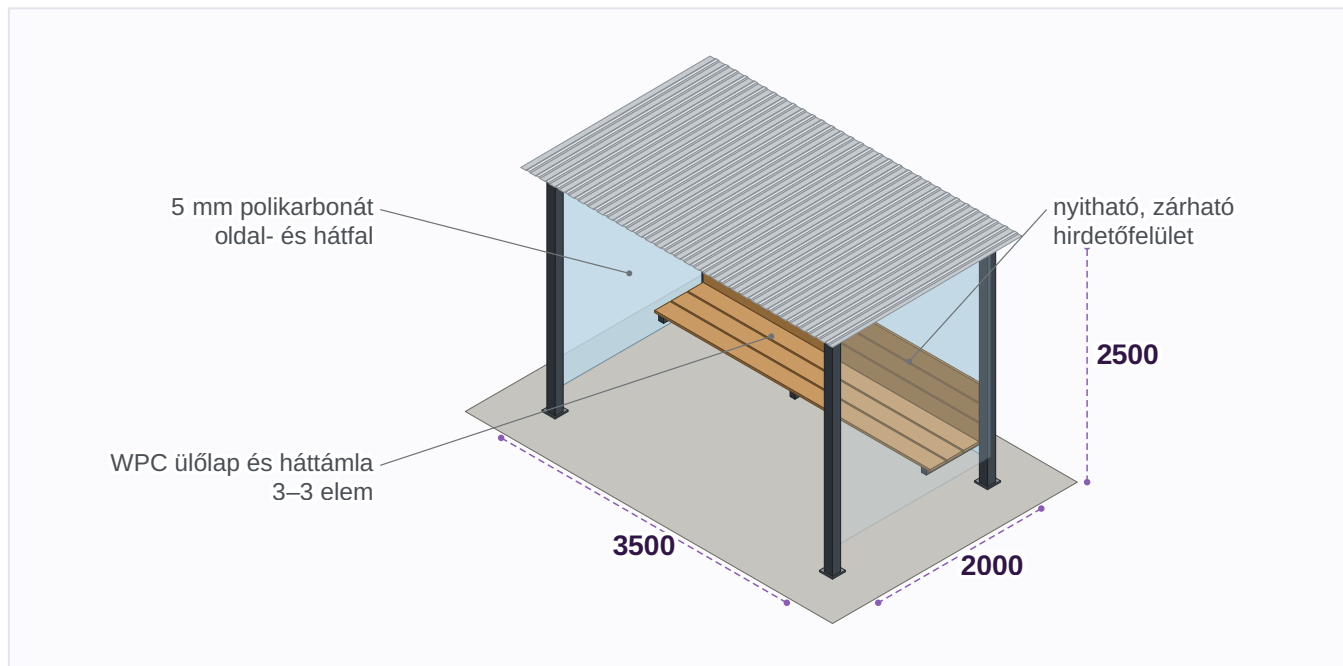

Az Ócsán 2026-ban felépített buszmegállókkal azonos, egyedi tervezésű kivitel. A tartószerkezet zártszelvényből, hegesztett kötéssel készül, beépített padtartóval. A hátfal és a rövid oldalak 5 mm vastag, ütésálló, víztiszta polikarbonátból épülnek – ez a plexinél lényegesen ellenállóbb anyag, rongálás ellen is jobban véd; az egyik rövid oldalon nyitható, zárható hirdetőfelület kap helyet.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Helyszíni felmérést követően egyedi zártszelvény acél tartószerkezet gyártása, hegesztett kötéssel, padtartóval, gyártmánytervezéssel 213,75 kg	200 406	239 541	439 947
Acél tartószerkezet festése két rétegben, RAL 6005 mohazöld színben 12,43 m ²	39 962	43 505	83 467
T8 trapézlemez héjazat a tetőn, RAL 6005 mohazöld színben 8,4 m ²	42 525	76 800	119 325
5 mm vastag ütésálló, víztiszta polikarbonát hátfal, valamint a rövid oldalak kitöltése 15 m ²	363 750	165 000	528 750
Egy rövid oldalon nyitható és zárható, víztiszta ütésálló polikarbonát ajtó elkészítése hirdetőfelület részére 4 m ²	122 500	59 200	181 700
WPC ülőlap és háttámla, az oszlopok közötti teljes hosszban (3,5 m), 3-3 elemből, rejtett rögzítéssel 4,2 m ²	84 000	54 600	138 600
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	853 143	638 646	1 491 789

A táblázat a következő oldalon folytatódik →



Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
5. TÉTEL – BUSZMEGÁLLÓ · FOLYTATÁS			
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Gyártóműben előre összeállított buszmegálló Ócsára szállítása és telepítése az általunk elkészített pontalapokra 1 klt	0	63 970	63 970
FÖLD- ÉS BETONMUNKA			
Föld- és vasbeton munkálatok elvégzése helyszínen; 5 db pontalap helyszíni betonozása tömörített kavicságyon, a föld visszatöltésével vagy elszállításával 5 db	47 244	180 000	227 244
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	900 387	882 616	1 783 003

6. TÉTEL**Tároló – Egressy Gábor Szabadidőközpont**

félnyeregretetős, trapézlemez héjazatú tároló · egyedi, trapéz alaprajzzal és ferde fallal · a helyszíni felmérés méretei szerint

A 2026. áprilisi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.


Az ajánlatkérésben az Egressy Művelődési ház udvarára kért tároló – helyszíne az Egressy Gábor Szabadidőközpont. Nem szabványos, téglalap alaprajzú épületről van szó, hanem egyedi, trapéz alaprajzú kialakításról, a telekhatárhoz igazodó ferde fallal; ez pontosabb előkészítést és gondosabb helyszíni illesztést igényel. Az építmény natúr horganyzott T8 trapézlemez héjazattal készül: ez a legköltséghatékonyabb megoldás, és a héjazat festetlen lévén nem igényel időszakos átfestést. A szerkezet a szállítás egyszerűsítése érdekében a helyszínen, hegesztett kapcsolattal kerül összeépítésre – ezért a szállítás és a helyszíni szerelés a tétel árának része.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Telekhatárhoz idomuló, trapéz alaprajzú, egyedi acélszerkezet helyszíni gyártása és szerelése S235 anyagminőségből, gyártmánytervezéssel 318 kg	175 967	387 072	563 039
Kétszárnyú, acél vázszerkezetű nyíló kapu 3000 × 2000 mm-es nyílásra, kulcsra zárható kivitelben 6 m ²	33 474	23 650	57 124
Vázszerkezet helyszíni felületkezelése, tisztítása, majd festése két rétegben, alapozó és egyben fedőfestéssel, RAL 7016 antracit színben 22 m ²	21 588	75 375	96 963
Natúr horganyzott T8 trapézlemez tetőhéjazat, párazáró antikondenzációs filccel 52 m ²	175 760	78 624	254 384
Natúr horganyzott T8 trapézlemez falhéjazat 65,58 m ²	183 296	96 480	279 776
Lv 0,5 mm bádogos elemek gyártása és szerelése – saroktakarók és élzárók 39 fm	74 997	161 000	235 997
Körszelvényű függő ereszcsonna-rendszer lefolyóval, horganyzott kivitelben 10 fm	40 323	48 384	88 707
Szállítási és kiszállási díj 1 klt	0	74 250	74 250
Nettó összesen – szállítással és helyszíni összeépítéssel	705 405	944 835	1 650 240

7. TÉTEL

Hangárajtók – Damjanich u. 6., 3 db

a fedett-nyitott szárny mindhárom raszterének lezárása · kapulap 5000 × 3800 mm · felső futósínes, oldalra toló kivitel

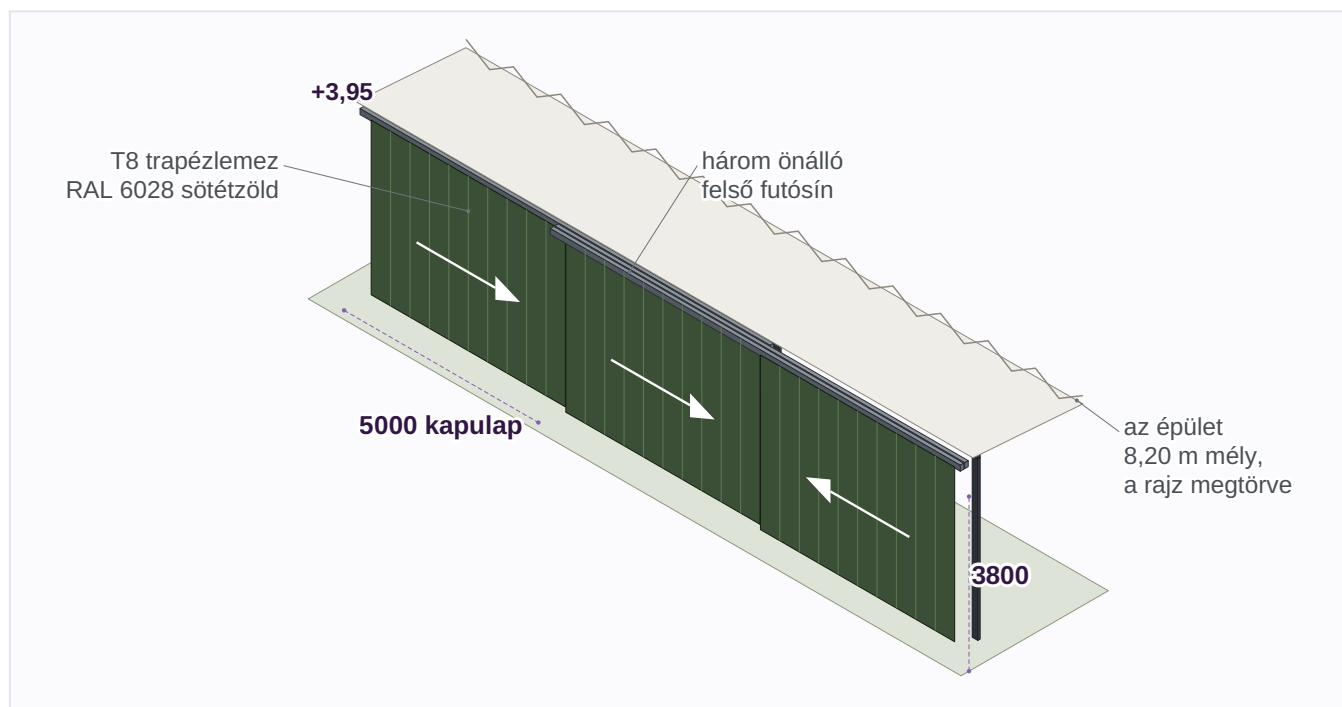

A gépkocsi- és munkagéptároló fedett-nyitott szárnyának lezárása három, hangárajtó-elven működő, oldalra toló kapulappal. A kapuk az épület magasabb, +3,95 m-es hosszanti homlokzatára kerülnek, ahonnan a tető a +3,25 m-es oldal felé lejt. Raszterenként egy kapulap készül.

Mindegyik lap a saját, a homlokzat elé konzolozott felső futósínjén fut, görgős futókocsikon, küszöb nélküli kialakításban, így a nyílásban semmi nem akadályozza a behajtást. A három sín egymás előtti síkban helyezkedik el – ez teszi lehetővé, hogy a nyitott kapulap a szomszédos raszter elé álljon. Egyszerre legfeljebb két kapu nyitható.

Fontos tisztán látni, hogy ez a megoldás a nyílásokat eltakarja, de nem zárja le tömören. A kapulapok a homlokzat elé, egymás előtti síkokban futnak, így a lapok és a homlokzat között, valamint a szomszédos lapok csatlakozásánál a sínek helyigénye szerinti hézag marad; a három sín miatt ez a kiállás összességében mintegy 350 mm. Az így kialakuló szerkezet a szél, a hajtott eső, a hó és a rálatás ellen véd, a járművek és a gépek elzárását megoldja, de nem hoz létre tökéletesen légzáró temperálható teret – erre csak egy síkban futó, tömítéssel ellátott, lényegesen drágább kapuszerkezet lenne alkalmas. A megmaradó hézagokat a kapulapok területén körbefutó kefék tömítéssel és hajlított takarólemezzel csökkentjük a lehető legkisebbre; ez a hajtott esőt, a havat, a port és az avart megbízhatóan kizárja.

A héjazat T8 trapézlemez, a 2025. novemberi színegyeztetésünknek megfelelően RAL 6028 sötétzöld színben, függőleges elrendezésben. A T8 a meglévő tároló T35-ös héjazatánál laposabb profil, ezért a három kapulap egymás előtti síkjai közelebb kerülhetnek egymáshoz – ez csökkenti a homlokzat elé kiálló szerkezet vastagságát. Az acélszerkezet szürke rozsdagátló alapozó mázolóval kap.

A táblázat a következő oldalon folytatódik →




Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
7. TÉTEL – HANGÁRAJTÓK – DAMJANICH U. 6., 3 DB · FOLYTATÁS			
Kapulapok és futósínek acélszerkezete – 3 db 5000 × 3800 mm-es lap 80×40×3 kerettel, laponként 4 vízszintes és 2 függőleges 40×40×3 osztóval és 2 átlós merevítéssel, valamint 3 × 10,2 fm UNP120 felső futósín 33 db hegesztett konzollal 1147,4 kg	605 082	575 075	1 180 157
Felületkezelés – revétnélítés, varratcsiszolás, majd egy rétegben felhordott szürke rozsdagátló alapozó mázolás 44,8 m²	76 160	98 560	174 720
T8 trapézlemez héjazat a három kapulapon, függőleges elrendezésben, RAL 6028 sötétzöld színben – laponként 5 tábla 1170 mm hasznos szélességgel, 3800 mm hosszban 67,3 m²	340 740	125 250	465 990
Futómű és vezetés – kapulaponként 4 db saját gyártású futókocsi Ø100 mm-es csapágyas görgőkkel, 2 db alsó vezetőgörgő és vezetősín, végállás-ütközők, fogantyú, tolórúd és Locinox tolókapuzár 1 klt	493 192	191 250	684 442
Kerület menti tömítés – 52,8 fm alumínium hordozóprofilos kefetömítés (a felső és a függőleges éleken 30 mm, az alsó éleken 50 mm szálhosszal), valamint 38 fm hajlított, horganyzott acél tartó- és takarólemez, amely a kapulap síkját a homlokzat síkjához vezeti vissza 1 klt	310 796	270 200	580 996
Nettó összesen – 3 db kapulap, telepítés nélkül	1 825 970	1 260 335	3 086 305
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Szállítás, állványozás és helyszíni szerelés négy fordulóval – saját gurulóállványunk kiszállítása, összeállítása, áthelyezése és bontása, a futósínek konzolos rögzítése a meglévő acélszerkezethez, a kapulapok felfüggesztése, beállítása és javító festése 1 klt	69 102	603 750	672 852
Autódaru (KCR) kezelővel, egy teljes munkanapra – a futósínek és a három, előre kihegesztett és burkolt kapulap beemelése a +3,95 m-es homlokzati síkba 1 klt	180 400	0	180 400
Nettó mindösszesen – 3 db kapulap, telepítéssel	2 075 472	1 864 085	3 939 557

8. TÉTEL

Nagykapu – szabadidőpark

kétszárnyú nyíló acélkapu · 6200 mm tengelytáv · 6050 mm szabad nyílás · 2000 mm magas szárnyakkal

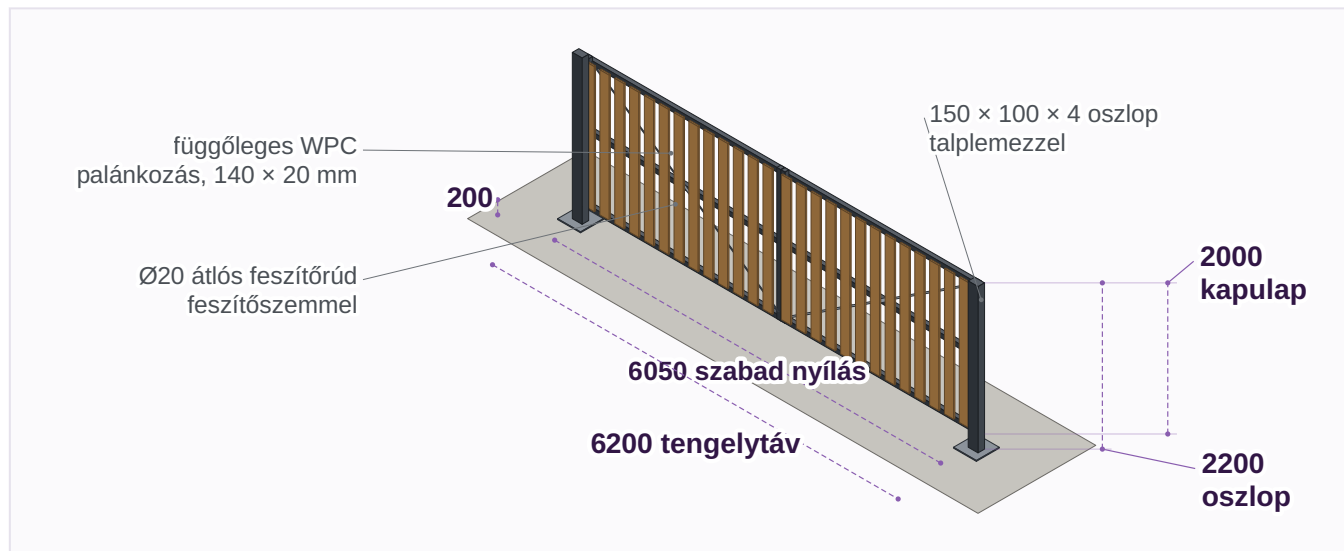

A 2026. július 24-én megküldött költségbecslésünk megerősítése, változatlan áron és műszaki tartalommal.

Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a WPC burkolat világos famintás kivitelben (Szahara szellő) készül. A kitöltést függőleges elrendezésű palánkozásként terveztük meg: a vízszintes lécezés létraszerű kapaszkodót képezne, ami gyermekek által használt közterületen nem megengedhető. A kapuoszlopokat az Önkormányzat által már elkészített betonalaptestekhez rögzítjük, oszloponként 4 db utólag fűrt M16-os alapsavarral.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Oszlop – 2 db 150×100×4 zártszelvény oszlop talplemezzel, merevítő bordákkal és alapsavarral 2 db	63 793	90 750	154 543
Keret – 2 db kapuszárny acélváza vasalatokkal, reteszeléssel és felületkezeléssel 2 db	104 175	250 500	354 675
Burkolat – függőleges WPC palánkozás végzáró elemekkel és rögzítőelemekkel 1 klt	184 583	127 500	312 083
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	352 551	468 750	821 301
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Szállítás és helyszíni szerelés – autódaruval, beállítással és javító festéssel 1 klt	87 780	367 500	455 280
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel	440 331	836 250	1 276 581

A Megrendelő által biztosítandó feltételek

Ajánlatunk az alábbiakat feltételezi. Amennyiben ezek bármelyike eltérően alakul, kérjük, jelezzék a gyártás megkezdése előtt – a legtöbb eltérés rövid egyeztetéssel kezelhető.

- A telepítési helyszínek véglegesítése, valamint a földben futó közművek – ha vannak – (víz, gáz, elektromos kábel, csatorna, öntözőrendszer) nyomvonalának megadása a föld- és betonmunkák megkezdése előtt.
- A munkaterület átadása: akadálymentes megközelítés, autódaruval megközelíthető felállási hely és 230 V-os elektromos csatlakozás a szerelés idejére.
- Vízvételi lehetőség a föld- és betonmunkák idejére, a beton keveréséhez.
- A hangárajtók szereléséhez a meglévő acélszerkezet oszlopfejeinek hozzáférhetősége, valamint a fedett-nyitott szárny alatt egy szereléshez elegendő, szabadon hagyott munkasáv.
- A betonozás és a szerkezetek állítása között néhány nap ütemezési ráhagyás, a beton szilárdulási idejére.

Az ajánlat nem tartalmazza

A félreértések elkerülése végett az alábbiakat soroljuk fel tételesen. Ezek bármelyikére szívesen adunk külön ajánlatot, amennyiben igényt tartanak rájuk.

- Meglévő szerkezetek és burkolatok bontását és elszállítását.
- Tereprendezést és burkolatépítést az építmények környezetében.
- Elektromos kiépítést: világítást, kamerát, utastájékoztatót, kapuautomatikát és elektromos zárat.
- Tűzihorganyzást és porszórást; ajánlatunk két rétegben felhordott rozsdagátló- és fedőfestéssel számol.
- Kiviteli tervdokumentációt és statikai tervezői nyilatkozatot.
- Az egyeztetett RAL színektől eltérő kivitelt.

Teljesítés

A gyártási és szerelési határidőket, az ütemezést és a fizetési feltételeket a megrendelt tételek és darabszámok ismeretében, vállalkozási szerződésben rögzítjük.

Az ajánlatban szereplő valamennyi ár nettó ár, amelyet 27% általános forgalmi adó terhel. A végösszeg a ténylegesen megrendelt tételek és darabszámok szerint alakul; a konkrét darabszámok ismeretében szívesen adunk összesített, végleges ajánlatot. Több tétel egyidejű megrendelése esetén a szállítási és felvonulási költségek összevonhatók. Az egységárak 30 napos ajánlati kötöttséggel érvényesek.

Jótállás és karbantartás

Az acélszerkezetre és a hegesztett kötésekre 12 hónap jótállást vállalunk; a WPC burkolatra a gyártói garancia 10 év, amelynek érvényesítésében készséggel közreműködünk. A felületkezelés az egyeztetett műszaki tartalom szerint két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés. Jól bevált, könnyen karbantartható megoldás – a bevonat kültéren nagyjából három-négy évente kívánja meg a felújítást, ami egyszerű átfestéssel elvégezhető. A bevonat természetes kopása és a rendeltetésszerű elhasználódás a jótállás körén kívül esik.

Érdemes tudni, hogy az anyagában színezett WPC burkolat az első év során mintegy 10%-os színhalványodást mutat, ami ezt követően állandósul. Ez a termék természetes tulajdonsága, a teljes felületen egyenletesen jelentkezik, és nem befolyásolja a burkolat élettartamát.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre, és szívesen egyeztetünk a részletekről személyesen is.

CSARNOK.HU Kft.

1203 Budapest, Közműhelytelep u. 24/b.

Adószám: 26203375-2-43

Cg.: 01-09-307614

Bsz.: 10103881-03597500-01005005

Szabó Zoltán

ügyvezető

Csarnok.hu Kft.