



csarnok.hu

Háttámlás padok és fedett kerékpártárolók Ócsa városában

Költségajánlat két tételre – 10 db háttámlás pad és
6 db fedett kerékpártároló gyártása és telepítése

Megrendelő

Ócsa Város Önkormányzata

Icsó László Csaba alpolgármester úr részére
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Kelt

Ócsa, 2026. 09. 17.

Hivatkozás: 2026. 09. 16-i ajánlatkérés
Ajánlati kötöttség: 30 naptári nap

CÍMZETT

KELT

Ócsa Város Önkormányzata
Icsó László Csaba alpolgármester úr részére
2364 Ócsa
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Ócsa, 2026. 09. 17.

Tárgy: 10 db háttámlás pad és 6 db fedett kerékpártároló gyártása és helyszíni telepítése – költségajánlat**Tisztelt Alpolgármester Úr!**

Köszönjük ismételt megkeresésüket. A 2026. szeptember 16-án kelt ajánlatkérésükben megjelölt két tételre – tíz darab háttámlás padra és hat darab fedett kerékpártárolóra – az alábbiakban adjuk meg költségajánlatunkat.

Ajánlatunk a 2026. augusztus 6-án megküldött költségajánlatunk műszaki tartalmát és árait követi, változatlanul; a különbség csupán annyi, hogy itt már a ténylegesen kért darabszámokkal számolunk, és a mennyiségi egységárak mellett a végösszeget is megadjuk. A tételek műszaki leírását és méretezett látványtervét a teljesség kedvéért újra közöljük, hogy ez a dokumentum önmagában is értelmezhető legyen.

Az árakat itt is **külön táblázatokban** adjuk meg, hogy pontosan látható legyen, mi mibe kerül: a legyártott termék ára, a helyszíni telepítés, valamint a föld- és betonmunka. Mindhárom munkarészt mi végezhetjük el, így a kivitelezés egy kézben maradhat.

A telepítési helyszínek kijelölése az ajánlatkérés szerint még folyamatban van. Ajánlatunk azzal számol, hogy a kerékpártárolók olyan helyre kerülnek, ahol a szilárd burkolat már elkészült – ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál kerékpártartó rögzítési síkja is –, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínrre, ahol a teljes alapterületet lefedő lemezalap szükséges, a helyszínek ismeretében készséggel adunk kiegészítő ajánlatot.

1. Termékek

A legyártott, felületkezelt és burkolt termék nettó ára, telepítés nélkül. A kért darabszámhoz tartozó egységárak a sorozatgyártás hatását tartalmazzák: a gyártási díj csökkenését, valamint a padnál a WPC burkolat jobb szálkihasználását is.

Megnevezés		Nettó / db 1 db esetén	Nettó / db a kért darabszámnál	Nettó összesen
1.	Háttámlás pad – háromszemélyes 10 db	177 466	147 060	1 470 600
2.	Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz 6 db	525 157	496 057	2 976 342

2. Szállítás és helyszíni telepítés

Kiszállítás, állítás, rögzítés, javító festés. Több darab egyidejű megrendelésekor a felvonulás egyszer merül fel, ezért oszlik meg a darabonkénti ár.

	Megnevezés	Nettó / db 1 db esetén	Nettó / db a kért darabszámnál	Nettó összesen
1.	Háttámlás pad – háromszemélyes 10 db	29 800	16 030	160 300
2.	Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz 6 db	103 800	86 700	520 200

3. Föld- és betonmunka

Kitűzés, földkiemelés, tömörített kavicságy, alaptestek betonozása, tereprendezés – ugyanazzal a felvonulási logikával.

	Megnevezés	Nettó / db 1 db esetén	Nettó / db a kért darabszámnál	Nettó összesen
1.	Háttámlás pad – háromszemélyes 10 db	79 368	64 250	642 500
2.	Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz 6 db	meglévő burkolatra		

4. Ajánlati végösszeg


A fenti három munkarész együtt: legyártott termék, szállítás és helyszíni telepítés, valamint föld- és betonmunka.

	Megnevezés	Nettó / db 1 db esetén	Nettó / db a kért darabszámnál	Nettó összesen
1.	Háttámlás pad – háromszemélyes 10 db	286 634	227 340	2 273 400
2.	Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz 6 db	628 957	582 757	3 496 542
Nettó mindösszesen				5 769 942
Általános forgalmi adó, 27%				1 557 884
Bruttó mindösszesen				7 327 826

1. TÉTEL

Háttámlás pad – háromszemélyes

1800 × 600 mm · ülésmagasság 450 mm · háttámlamagasság 780 mm

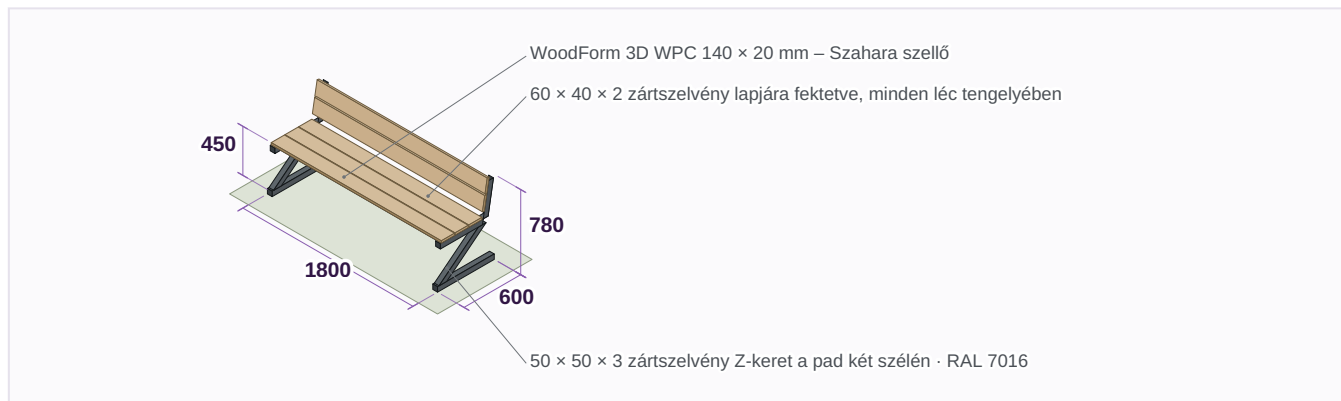


Zártszelvényes acélvázra épülő, háttámlás közterületi pad három személy részére. A két szélső, Z alakú keret 50×50×3 mm-es zártszelvényből, hegesztett kötéssel készül, a látszó varratok csiszolva. Az ülőlapokat és a háttámlát lécenként egy-egy, lapjára fektetett 60×40×2 mm-es zártszelvény támasztja alá teljes hosszban, így a burkolat sehol nem terhődik hajlításra. A WPC lécek rögzítése alulról, a zártszelvény belsejéből történik: a felületen csavarfej nem látszik, és nincs mibe beleakadni. A furatok hőtagulási játékkal készülnek, a középső furat a rögzített pont. Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a burkolat WoodForm 3D WPC lécből (140×20 mm, Szahara szellő) készül, színazonos végzáró elemekkel.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Acélváz gyártása – két szélső Z-keret 50×50×3 zártszelvényből, öt darab 60×40×2 lécalátámasztással, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 42,6 kg	21 092	87 800	108 892
Felületkezelés – teljes revéltlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit színben 2,49 m ²	8 014	8 725	16 739
WPC ülőlap és háttámla – WoodForm 3D 140×20 mm, öt szál, színazonos végzáró elemekkel, rejtett, alulról behajtott rozsdamentes rögzítéssel 9 fm	26 710	25 125	51 835
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	55 816	121 650	177 466
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Szállítás és helyszíni telepítés – utólag fűrt talpcsavarokkal 1 klt	0	29 800	29 800
FÖLD- ÉS BETONMUNKA			
Sávalapok a keretek fekvő talpai alatt – 2 db 700 × 300 × 400 mm, 150 mm tömörített zúzottkő ágyazaton, önálló kiszállással: kitűzés, mérethelyes kézi földkiemelés – a földárók egyben a zsámozat is –, ágyazatkészítés, betonozás C20/25 zsákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása 2 db	24 943	54 425	79 368
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	80 759	205 875	286 634
Nettó összesen – 10 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával 10 db egyidejű megrendelése esetén 227 340 Ft / db			2 273 400

2. TÉTEL

Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

2500 × 3000 mm fedés · konzolos, kétkeretes acélszerkezet · 10 db kerékpár befogadására

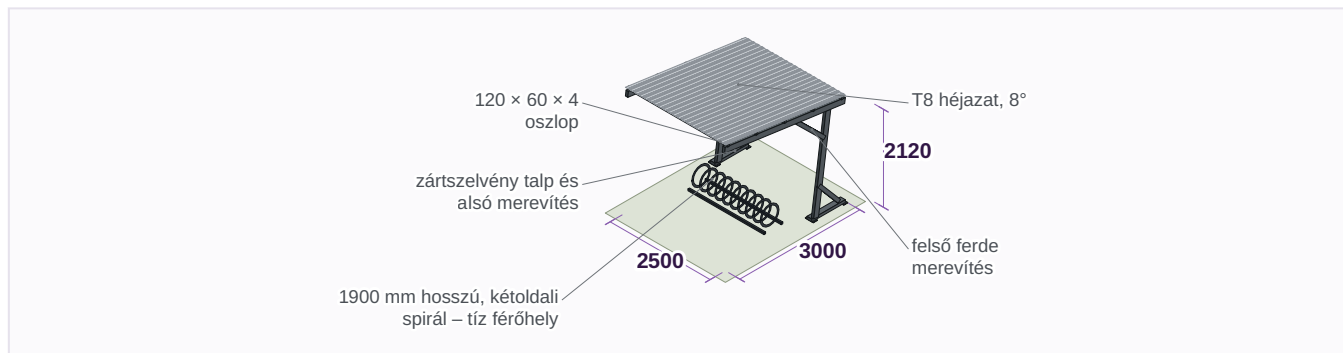

A 2025. novemberi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.

Konzolos kialakítású, fedett kerékpártároló: a tetőt a két végén egy-egy, hátrahúzott oszlopú keret tartja. Az oszlop a tetőgerendára merőlegesen áll, fent ferde merevítés támasztja meg a konzolos tetőrészt, lent fekvő zártszelvény talp és alsó ferde merevítés adja a befogást. Így a tároló eleje és mindkét hosszoldala teljesen szabad, a kerékpárok akadálytalanul betolhatók. A fedés 2500 × 3000 mm, egy irányba lejtő tetősíkkal és T8 trapézlemez héjazattal. A kerékpárokat gyári, kétoldali beállítású, tíz férőhelyes spirál kerékpártartó fogadja – az 1900 mm hosszú spirál a fedés szélessége mentén, a 3000 mm-es mélység közepén fekszik, így a kerékpárok mindkét oldalról beállnak, és egyik sem lóg ki a tető alól. A spirált az előkészített szilárd burkolathoz rögzítjük. Az acélszerkezet talplemezes kialakítású, utólag fűrt alapcsavarokkal rögzítjük – pontalapozásra nincs szükség. Ajánlatunk azzal számol, hogy a telepítés helyén a szilárd burkolat már elkészült; ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál kerékpártartó rögzítési síkja, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínre – ahol a teljes alapterületet lefedő lemezalap szükséges – külön ajánlatot adunk.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
2,5 × 3 m alapterületet lefedő, fedett acél tartószerkezet gyártása hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 220 kg	130 680	117 700	248 380
Acél tartószerkezet festése két rétegben, RAL 7016 antracit színben 11 m ²	21 600	57 600	79 200
Kerékpártároló spirál beszerzése, tíz kerékpár befogadására 1 klt	140 732	0	140 732
T8 trapézlemez tetőhéjazat, RAL 7016 antracit színben 7,8 m ²	32 844	24 001	56 845
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	325 856	199 301	525 157

SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

Gyártóműhelyben előre összeállított kerékpártároló Ócsára szállítása, előre kijelölt helyre történő telepítése, a spirál kerékpártartó rögzítésével 1 klt	0	103 800	103 800
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel	325 856	303 101	628 957
Nettó összesen – 6 db, telepítéssel 6 db egyidejű megrendelése esetén 582 757 Ft / db			3 496 542

A Megrendelő által biztosítandó feltételek

Ajánlatunk az alábbiakat feltételezi. Amennyiben ezek bármelyike eltérően alakul, kérjük, jelezzék a gyártás megkezdése előtt – a legtöbb eltérés rövid egyeztetéssel kezelhető.

- A telepítési helyszínek véglegesítése, valamint a földben futó közművek – ha vannak – (víz, gáz, elektromos kábel, csatorna, öntözőrendszer) nyomvonalának megadása a föld- és betonmunkák megkezdése előtt.
- A kerékpártárolók helyén a szilárd burkolat elkészülte a telepítés megkezdéséig.
- A munkaterület átadása: akadálymentes megközelítés és a szereléshez elegendő, szabadon hagyott munkasáv az egyes helyszíneken.
- Vízvételi lehetőség a föld- és betonmunkák idejére, a beton keveréséhez.
- A betonozás és a szerkezetek állítása között néhány nap ütemezési ráhagyás, a beton szilárdulási idejére.

Az ajánlat nem tartalmazza

A félreértések elkerülése végett az alábbiakat soroljuk fel tételesen. Ezek bármelyikére készséggel adunk külön ajánlatot, amennyiben igényt tartanak rájuk.

- Meglévő szerkezetek és burkolatok bontását és elszállítását.
- Tereprendezést és burkolatépítést az építmények környezetében, valamint a kerékpártárolók alatti szilárd burkolat építését.
- Elektromos kiépítést: világítást és kamerát.
- Tűzihorganyzást és porszórást; ajánlatunk két rétegben felhordott rozsdagátló- és fedőfestéssel számol.
- Kiviteli tervdokumentációt és statikai tervezői nyilatkozatot.
- Az egyeztetett RAL színektől eltérő kivitelt.

Teljesítés

Gyártókapacitásunk jelenleg **szabad**, a munkát a megrendelést követően azonnal indítani tudjuk. A két tétel gyártása, a föld- és betonmunka, valamint a helyszíni telepítés együttesen **a megrendeléstől számított hat héten belül** elkészül, feltéve, hogy a telepítési helyszínek addigra rendelkezésre állnak. Az ütemezésbe beleszámítottuk az anyagbeszerzést, a betonozás és a szerkezetek állítása közötti szilárdulási időt, valamint azt, hogy a padok és a kerékpártárolók telepítése párhuzamosan halad a gyártással.

Erre a hat hétre a legkésőbb **2026. szeptember 21-ig** beérkező megrendelés esetén tudunk vállalkozni. Ez a határidő a mostani kapacitásunkra épül, amelyet folyamatban lévő tárgyalásaink rövid időn belül leköthetnek. A döntés halasztása ezért nem csupán néhány hetet jelentene: a kivitelezés a fagyos időszakba csúszna, amikor a föld- és betonmunkák nem végezhetők el biztonsággal, így elképzelhető, hogy a padok és tárolók telepítésére már csak **2027 márciusában** kerül sor. Erre az időszakra igény esetén szintén készséggel szerződünk.

A gyártási és szerelési határidők pontos ütemezését, valamint a fizetési feltételeket vállalkozási szerződésben rögzítjük.

Az ajánlatban szereplő valamennyi ár nettó ár, amelyet 27% általános forgalmi adó terhel. Az egységárak 30 napos ajánlati kötöttséggel érvényesek. A darabszámok módosulása esetén az egységárak a mennyiséggel arányosan változhatnak; erről a megrendelés előtt készséggel egyeztetünk.

Jótállás és karbantartás

Az acélszerkezetre és a hegesztett kötésekre 12 hónap jótállást vállalunk; a WPC burkolatra a gyártói garancia 10 év, amelynek érvényesítésében készséggel közreműködünk. A felületkezelés az egyeztetett műszaki tartalom szerint két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés. Jól bevált, könnyen karbantartható megoldás – a bevonat kültéren nagyjából három-négy évente kívánja meg a felújítást, ami egyszerű átfestéssel elvégezhető. A bevonat természetes kopása és a rendeltetésszerű elhasználódás a jótállás körén kívül esik.

Érdemes tudni, hogy az anyagában színezett WPC burkolat az első év során mintegy 10%-os színhalványodást mutat, ami ezt követően állandósul. Ez a termék természetes tulajdonsága, a teljes felületen egyenletesen jelentkezik, és nem befolyásolja a burkolat élettartamát.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre, és szívesen egyeztetünk a részletekről személyesen is.

CSARNOK.HU Kft.

1203 Budapest, Közműhelytelep u. 24/b.

Adószám: 26203375-2-43

Cg.: 01-09-307614

Bsz.: 10103881-03597500-01005005

Szabó Zoltán

ügyvezető

Csarnok.hu Kft.