




1. TÉTEL

Háttámlás pad – háromszemélyes

1800 × 600 mm · ülésmagasság 450 mm · háttámlamagasság 780 mm

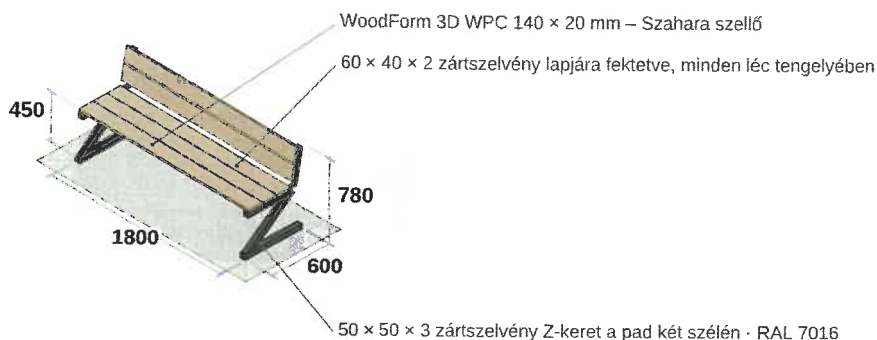

Zártszelvényes acélvázra épülő, háttámlás közterületi pad három személy részére. A két szélső, Z alakú keret 50×50×3 mm-es zártszelvényből, hegesztett kötéssel készül, a látszó varratok csiszolva. Az ülőlapokat és a háttámlát lécenként egy-egy, lapjára fektetett 60×40×2 mm-es zártszelvény támasztja alá teljes hosszban, így a burkolat sehol nem terhelődik hajlítással. A WPC lécek rögzítése alulról, a zártszelvény belsejéből történik: a felületen csavarfej nem látszik, és nincs mibe beleakadni. A furatok hőtágulási játékkal készülnek, a középső furat a rögzített pont. Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a burkolat WoodForm 3D WPC lécből (140×20 mm, Szahara szellő) készül, színazonos végzáró elemekkel.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
Acélváz gyártása – két szélső Z-keret 50×50×3 zártszelvényből, öt darab 60×40×2 lécalátámasztással, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 42,6 kg	21 092	87 800	108 892
Felületkezelés – teljes revéltlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit színben 2,49 m ²	8 014	8 725	16 739
WPC ülőlap és háttámla – WoodForm 3D 140×20 mm, öt szál, színazonos végzáró elemekkel, rejtett, alulról behajtott rozsdamentes rögzítéssel 9 fm	26 710	25 125	51 835
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	55 816	121 650	177 466

SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

Szállítás és helyszíni telepítés – utólag fűrt talpcsavarokkal 1 klt	0	29 800	29 800
---	---	--------	---------------

FÖLD- ÉS BETONMUNKA

Sávalapok a keretek fekvő talpai alatt – 2 db 700 × 300 × 400 mm, 150 mm tömörített zúzottkő ágyazaton, önálló kiszállással: kitérés, mérethelyes kézi földkiemelés – a földárok egyben a zsálat is –, ágyazatkészítés, betonozás C20/25 szákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása 2 db	24 943	54 425	79 368
--	--------	--------	---------------

Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával	80 759	205 875	286 634
--	---------------	----------------	----------------


Nettó összesen – 10 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával 10 db egyidejű megrendelése esetén 227 340 Ft / db			2 273 400
---	--	--	------------------

Bv. 2.887-218

2. TÉTEL

Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

2500 × 3000 mm fedés · konzolos, kétkeretes acélszerkezet · 10 db kerékpár befogadására

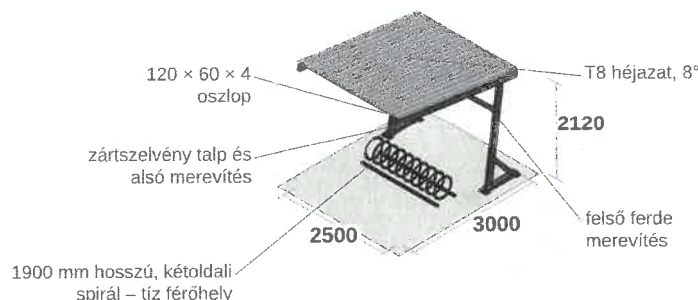

A 2025. novemberi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.

Konzolos kialakítású, fedett kerékpártároló: a tetőt a két végén egy-egy, hátrahúzott oszlopú keret tartja. Az oszlop a tetőgerendára merőlegesen áll, fent ferde merevítés támasztja meg a konzolos tetőrészt, lent fekvő zártszelvény talp és alsó ferde merevítés adja a befogást. Így a tároló eleje és mindkét hosszoldala teljesen szabad, a kerékpárok akadálytalanul betolhatók. A fedés 2500 × 3000 mm, egy irányba lejtő tetősíkkal és T8 trapézlemez héjazattal. A kerékpárokat gyári, kétoldali beállású, tíz férőhelyes spirál kerékpártartó fogadja – az 1900 mm hosszú spirál a fedés szélessége mentén, a 3000 mm-es mélység közepén fekszik, így a kerékpárok mindkét oldalról beállnak, és egyik sem lóg ki a tető alól. A spirált az előkészített szilárd burkolathoz rögzítjük. Az acélszerkezet talplemezes kialakítású, utólag fűrt alapszavakkal rögzítjük – pontalapoásra nincs szükség. Ajánlatunk azzal számol, hogy a telepítés helyén a szilárd burkolat már elkészült; ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál kerékpártartó rögzítési síkja, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínre – ahol a teljes alapterületet lefedő lemezalap szükséges – külön ajánlatot adunk.

Megnevezés és mennyiség	Anyag (Ft)	Díj (Ft)	Összesen (Ft)
2,5 × 3 m alapterületet lefedő, fedett acél tartószerkezet gyártása hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel 220 kg	130 680	117 700	248 380
Acél tartószerkezet festése két rétegben, RAL 7016 antracit színben 11 m ²	21 600	57 600	79 200
Kerékpártároló spirál beszerzése, tíz kerékpár befogadására 1 klt	140 732	0	140 732
T8 trapézlemez tetőhéjazat, RAL 7016 antracit színben 7,8 m ²	32 844	24 001	56 845
Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül	325 856	199 301	525 157
SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS			
Gyártóműhelyben előre összeállított kerékpártároló Ócsára szállítása, előre kijelölt helyre történő telepítése, a spirál kerékpártartó rögzítésével 1 klt	0	103 800	103 800
Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel	325 856	303 101	628 957
Nettó összesen – 6 db, telepítéssel 6 db egyidejű megrendelése esetén 582 757 Ft / db			3 496 542

Bv. 4.440.608.-